



Columbus JACK/Regent

“The Strength of Experience”

製品データシート

固定高型三脚型ジャッキ

Model 15-100-77, 15 Ton仕様

標準仕様

- ◆ 簡単組立型で、使用、メンテナンスが簡便です。
- ◆ 油圧機構 - 手動と、エア駆動、両読み型
プレッシャーゲージ (Tons/PSI) と外部リリースバルブ
- ◆ 半透明型ポリオイルリザーブタンクで、全方向から
オイルレベル、色の確認が可能。独立型バルブも含まれます。
- ◆ 操作者用プラットフォーム、梯子付き
- ◆ トーバー
- ◆ ロック付スプリング内蔵スイベルキャスター
(Max 5 MPH)
- ◆ リング型ハンドル - ロックナット、フットパッド
- ◆ 可変高式フットパッド、バブルレベル付
- ◆ シリンダーレインカバー

書類

- ◆ 操作、メンテナンスマニュアル (日本語)
- ◆ Certificate of Conformance
- ◆ ロードテストレポート
- ◆ 12ヶ月工場保証

オプション

- ◆ 油圧式キャスター
- ◆ 防爆型電動油圧モーター
- ◆ 鉄製リザーブタンク、オイルレベル付



固定高型三脚型ジャッキ

垂直能力 (Tons/m tonnes)	最低地上高 (Inches/mm)	油圧リフト高 (Inches/mm)	スクリュー エクステンション (Inches/mm)	最高地上高 (Inches/mm)	ネット重量 (概算) (Lbs/kg)	梱包重量 (概算) (Lbs/kg)	梱包サイズ (概算- L x W x H) (Inches/mm)	梱包 (概算) (Cu ft/cu m)
15.0	100.0	77.0	12.0	189.0	2,750	3,250	152 x 63 x 49	294
13.6	2,540	1,956	305	4,801	1,247	1,474	3,861 x 1,600 x 1,245	8.3

東田商工株式会社

大阪市浪速区桜川3-3-9 Tel 06-6562-5231 Fax 06-6562-5234 e-mail: info@goodhsk.com




Columbus JACK/Regent

“The Strength of Experience”

固定高型三脚型ジャッキ

Model 15-100-77, 15 Ton 仕様

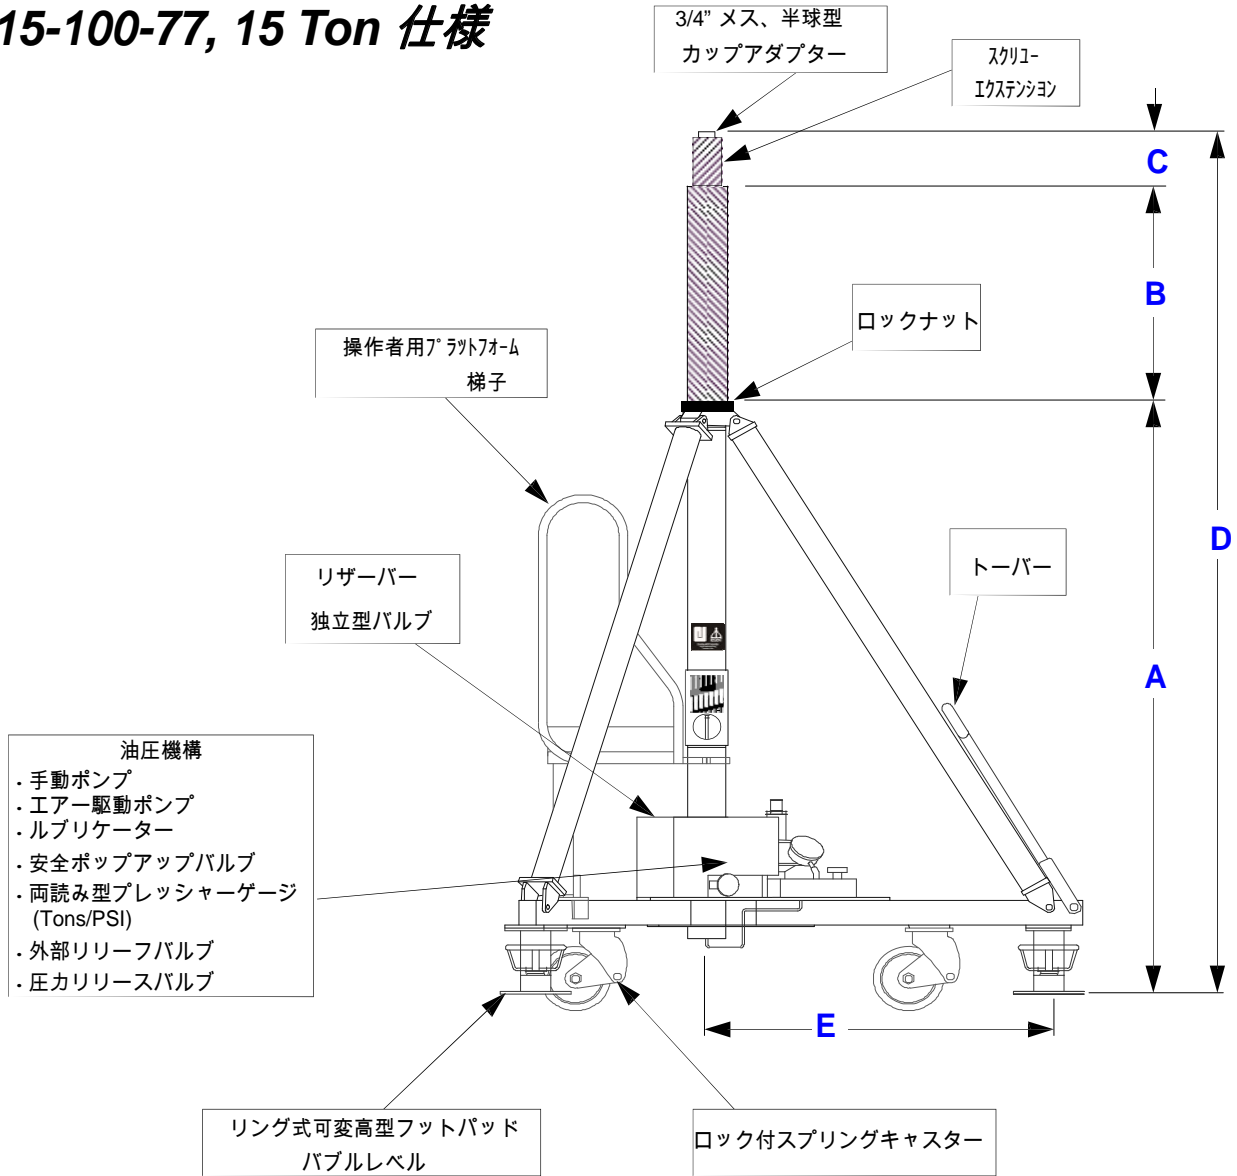

- 油圧機構
- ・ 手動ポンプ
 - ・ エアー駆動ポンプ
 - ・ ルブリケーター
 - ・ 安全ポップアップバルブ
 - ・ 両読み型プレッシャーゲージ (Tons/PSI)
 - ・ 外部リリースバルブ
 - ・ 圧力リリースバルブ

固定高型三脚型ジャッキ					
	A	B	C	D	E
垂直能力 (Tons/m tonnes)	最低地上高 (Inches/mm)	油圧リフト高 (Inches/mm)	スクリュー エクステンション (Inches/mm)	最高地上高 (Inches/mm)	三脚範囲 (Inches/mm)
15.0	100.0	77.0	12.0	189.0	56.7
13.6	2,540	1,956	305	4,801	1,440.2