



ColumbusJACK/Regent

“The Strength of Experience”

製品データシート

固定高型三脚型ジャッキ

Model 15-148-77, 15 Ton 仕様

標準仕様

- ◆ 簡単組立型で、使用、メンテナンスが簡便です。
- ◆ 油圧機構 - 手動と、エア駆動、両読み型
プレッシャーゲージ (Tons/PSI) と外部リリーフバルブ
- ◆ 半透明型ポリオイルリザーブタンクで、全方向から
オイルレベル、色の確認が可能。独立型バルブも含まれます。
- ◆ 操作者用プラットフォーム、梯子付き
- ◆ トーパー
- ◆ ロック付スプリング内蔵スイベルキャスター
(Max 5 MPH)
- ◆ リング型ハンドル - ロックナット、フットパッド
- ◆ 可変高式フットパッド、バブルレベル付
- ◆ シリンダーレインカバー



書類

- ◆ 操作、メンテナンスマニュアル (日本語)
- ◆ Certificate of Conformance
- ◆ ロードテストレポート
- ◆ 12ヶ月工場保証

オプション

- ◆ 油圧式キャスター
- ◆ 防爆型電動油圧モーター
- ◆ 鉄製リザーブタンク、オイルレベル付

固定高型三脚型ジャッキ仕様

垂直能力 (Tons/m tonnes)	最低地上高 (Inches/mm)	油圧リフト高 (Inches/mm)	スクリュー エクステンション (Inches/mm)	最高地上高 (Inches/mm)	ネット重量 (概算) (Lbs/kg)	梱包重量 (概算) (Lbs/kg)	梱包サイズ (概算 - L x W x H) (Inches/mm)	梱包 (概算) (Cu ft/cu m)
15.0	148.0	77.0	12.0	237.0	2,300	2,825	152 x 63 x 49	240
13.6	3,759	1,956	305	6,020	1,233	1,281	3,861 x 1,600 x 1,245	7.7




Columbus JACK/Regent

“The Strength of Experience”

固定高型三脚型ジャッキ

Model 15-148-77, 15 Ton 仕様

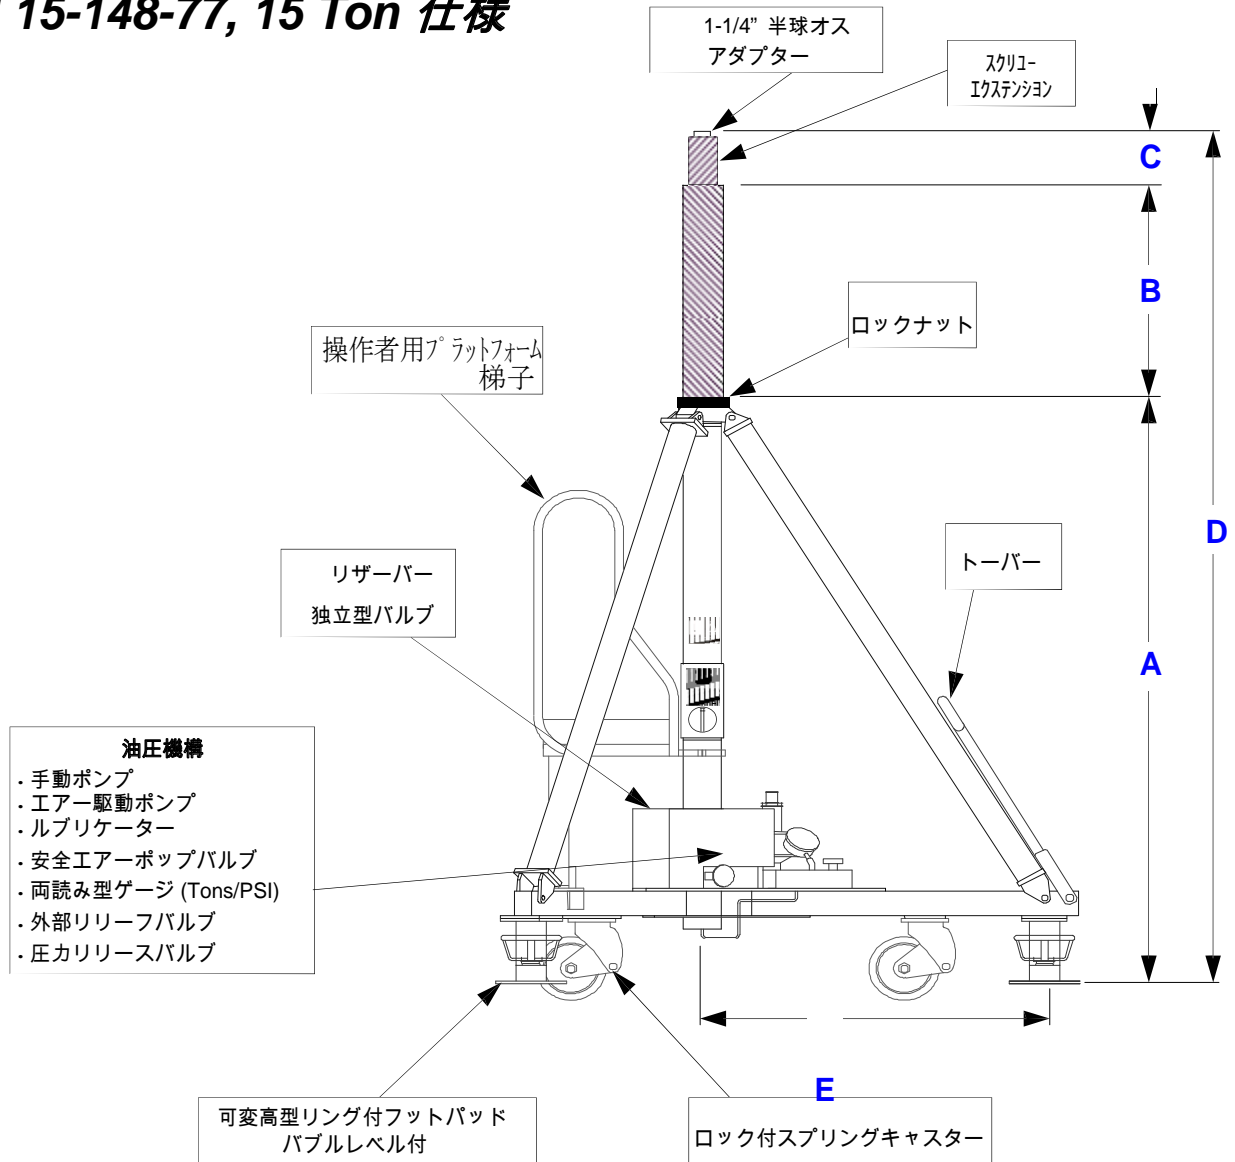

固定高型三脚型ジャッキ					
	A	B	C	D	E
垂直能力 (Tons/m tonnes)	最低地上高 (Inches/mm)	油圧リフト高 (Inches/mm)	スクリュー エクステンション (Inches/mm)	最高地上高 (Inches/mm)	三脚範囲 (Inches/mm)
15.0	148.0	77.0	12.0	237.0	71.1
13.6	3,759	1,956	305	6,020	1,805.9